

Profilift 2.40 F460/Fn460

Elektro-hydraulický dvoupístový zvedák, nosnost 4 t s plošinami



Použití

- ☐ Příjem
- ☐ Opravy a údržby
- ☐ Geometrie
- ☐ Test

Schválení / doporučení

- ☐ Renault
- ☐ PL 2.40 F 460:
Jaguar,
Landrover,
Volkswagen Group
- ☐ PL 2.40 Fn 460:
BMW/Mini,
Opel

Popis:

Ocelová kazeta:

- ☐ Vodotěsná ocelová kazeta

Hydraulická jednotka:

- ☐ Tvrdě chromovaný válec
- ☐ Flexibilní synchronizační a jistící systém
- ☐ Korozi-vzdorné vodící elementy
- ☐ Hydraulická pumpa s ponořeným motorem
- ☐ Ekologická hydraulická kapalina
- ☐ Pneumatické nouzové spouštění
- ☐ Ovládací jednotka s programovatelnými tlačítky

Nosná konstrukce:

- ☐ Plošiny s nájezdovými rampami a zarážkami
- ☐ Vysoce kvalitní protiskluzový nátěr v barvě RAL 7016 - šedá

Přízdvih celého vozidla Fn:

- ☐ Přízdvih celého vozidla délkově nastavitelný
- ☐ Gumou potažené protiskluzové podložky
- ☐ Nízká minimální výška

Standardní barvy:

- ☐ Plošiny: RAL 9006 - bílá
- ☐ Přízdvih: RAL 9006 - bílý hliník
- ☐ Nájezdy: RAL 3020 - červená

Verze:

Ocelová kazeta:

- ☐ Pozinkovaná
- ☐ S povrchovou úpravou
- ☐ Samonosná

Instalace:

- ☐ Na podlahu
- ☐ Do podlahy s možností vyrovnání podlahy
- ☐ Zavěšená bez spodní opory

Volitelné příslušenství:

Plošiny:

- ☐ Podpěry pro geometrii
- ☐ Povrch z hliníku
- ☐ Nůžkový přízdvih
- ☐ Tester vůlí
- ☐ Osvětlení

Nosná konstrukce Fn:

- ☐ XY-podložky

Pozinkování a speciální barvy na vyžádání!



Více informací o produktu
QR kód

www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
48432 Rheine | Germany
☎ +49 5971 8602-02
☎ +49 5971 8602-25
✉ info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
☎ +45 76 82 13 31
✉ info@autopstenhoj.com

Technické parametry

Nosnost	4,000 kg
Zdvih	1,960 mm
Pracovní výška	2,110 mm
Průměr válců	2 x 140 mm
Vzdálenost mezi válci	1,315 mm
Doba zdvihu / spouštění	cca 30 sec
Hloubka základu	2,625 mm
Pumpa	3 kW
Hydraulická kapalina	cca 10 l
Napájení	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Přídvih celého vozidla (Fn 460)

Nosnost	3,500 Kg
Délka	1,400 – 2,100 mm
Zdvih	370 mm + gumové podložky
Min. výška	30 mm
Doba zdvihu / spouštění	cca 8 sec
Princip zdvihu	elektro-hydraulický

Plošiny


Celková délka	cca 5,700 mm
Využitelná délka plošin	4,600 mm
Rozvor	cca 4,100 mm
Šířka plošin	605 mm
Vzdálenost mezi plošinami	910 mm
Výška plošin	150 mm

Nůžkový přídvih (volitelné)

Nosnost	2,000 Kg
Zdvih	250 mm
Princip zdvihu	pneumaticko-hydraulický
Pozice přídvihu	střed / 790 – 1,610 mm

GST tester vůlí (extra volitelné)


Max. nápravové zatížení	2,500 kg
Princip zdvihu	hydraulický

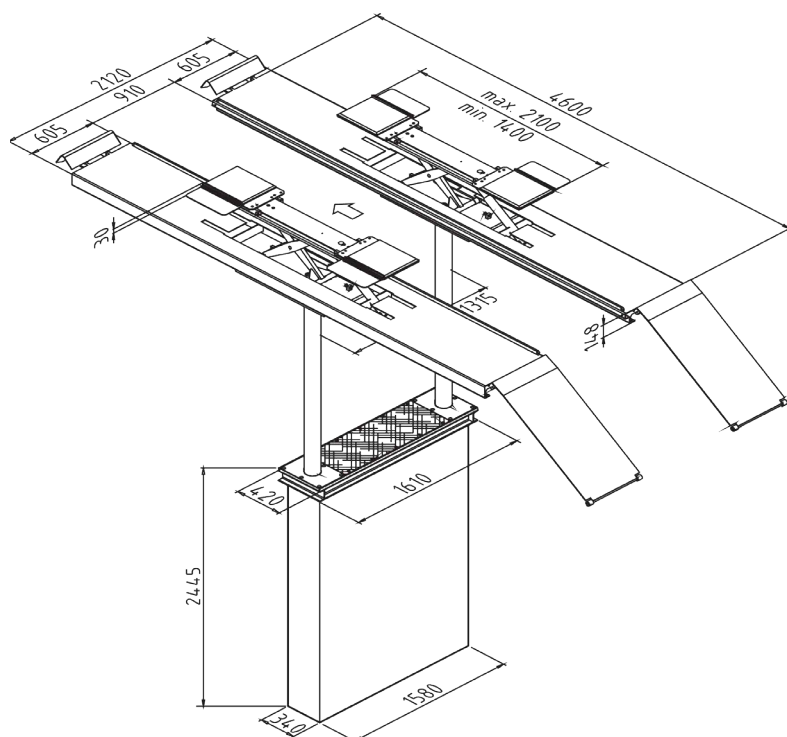

Výklopné podpěry



Integrovaný přídvih celého vozidla

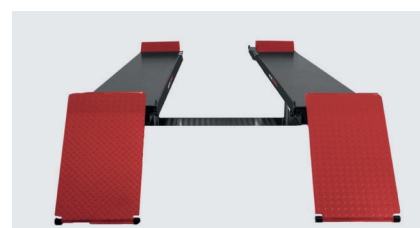

Rovné plošiny